


ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ

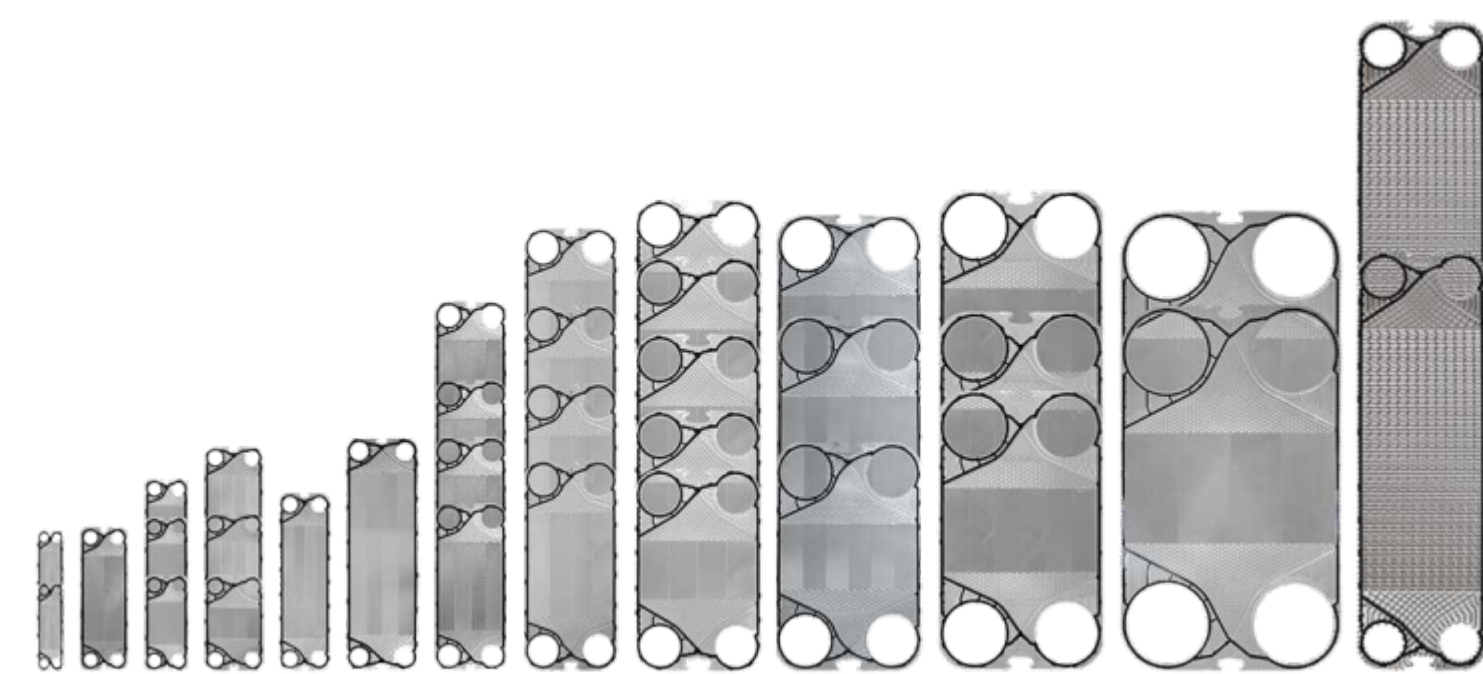

Пластины


Глянцевая поверхность 2R/IIIId

| | |
|-----------------|--------------|
| AISI316L | 0,5 - 0,8 мм |
| Titan Gr.1 | 0,6 - 0,8 мм |
| SMO254 | 0,6 и 0,8 мм |
| Hastelloy C-276 | от 0,7 мм |




Уплотнения

| | |
|-------------------------------|----------------|
| EPDM - этилен-пропилен-каучук | -15 до +160 °C |
| Nitrile (NBR) - нитрил-каучук | -20 до 160 °C |
| EPDM HT | -30 до +175 °C |
| VITON I - фтор-каучук | -10 до 200 °C |

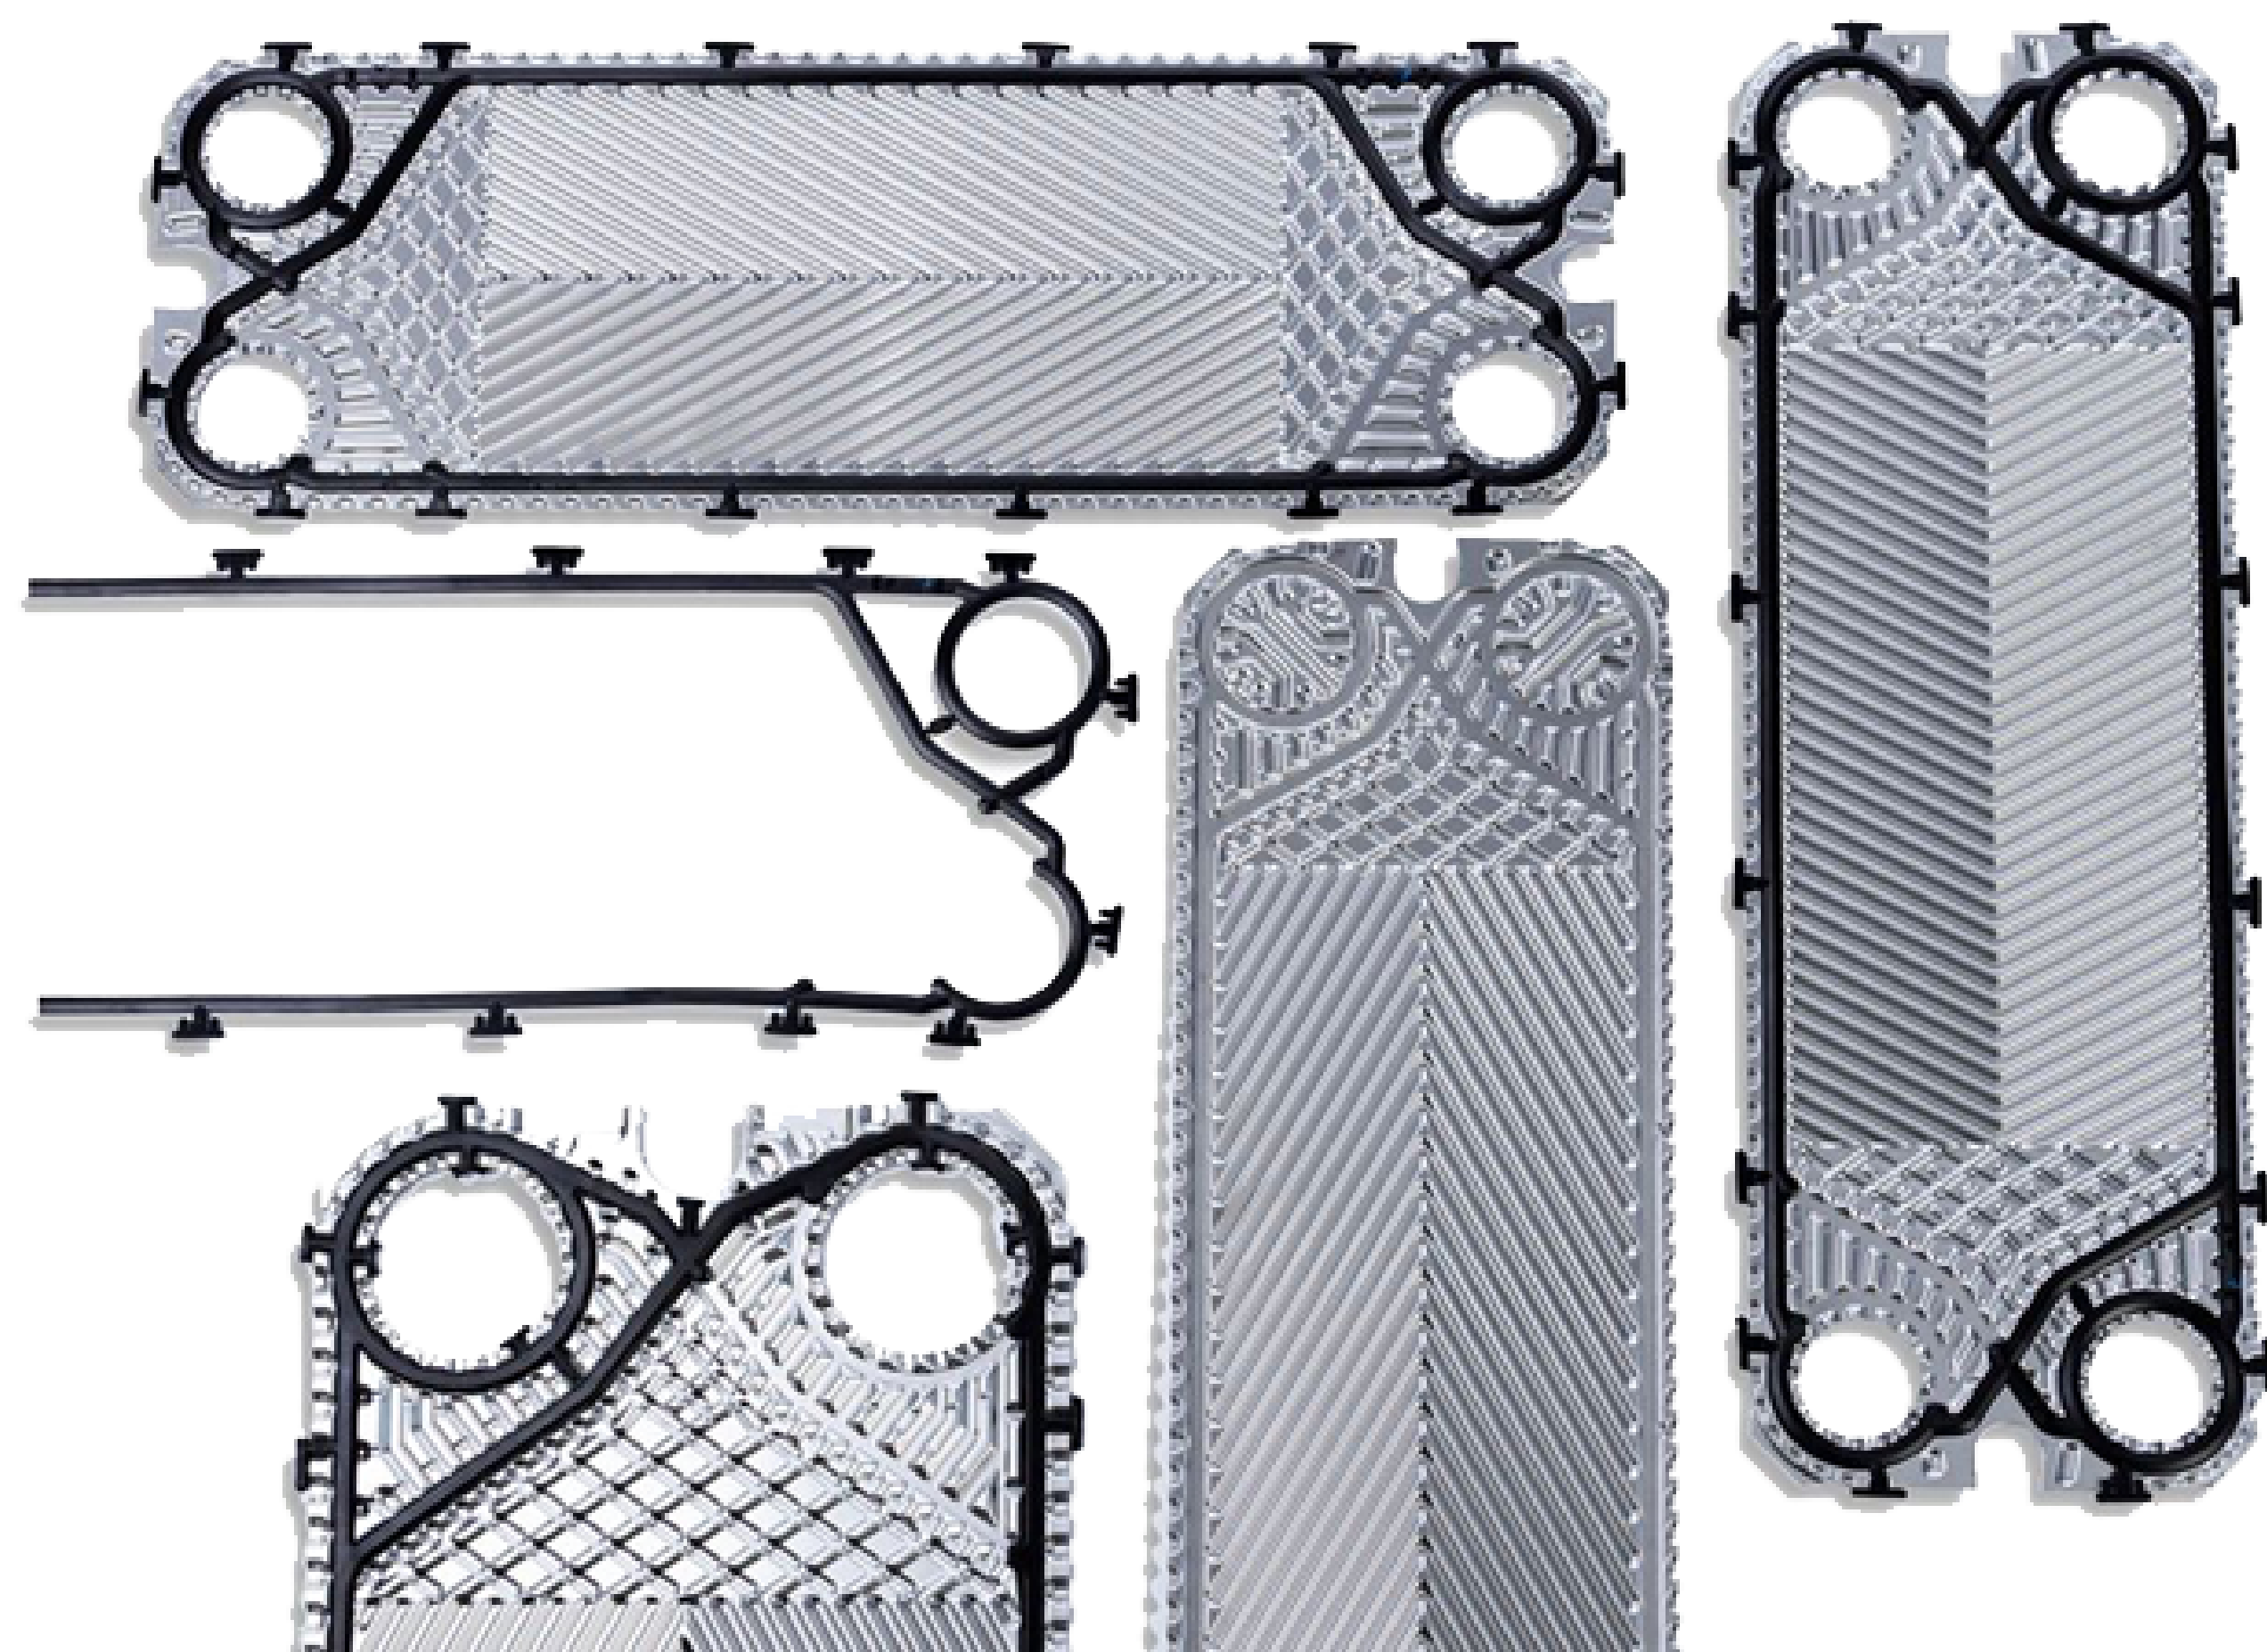


ТЕПЛООБМЕННИКИ В СБОРЕ


Теплообменники от Steiner используются в следующих процессах:

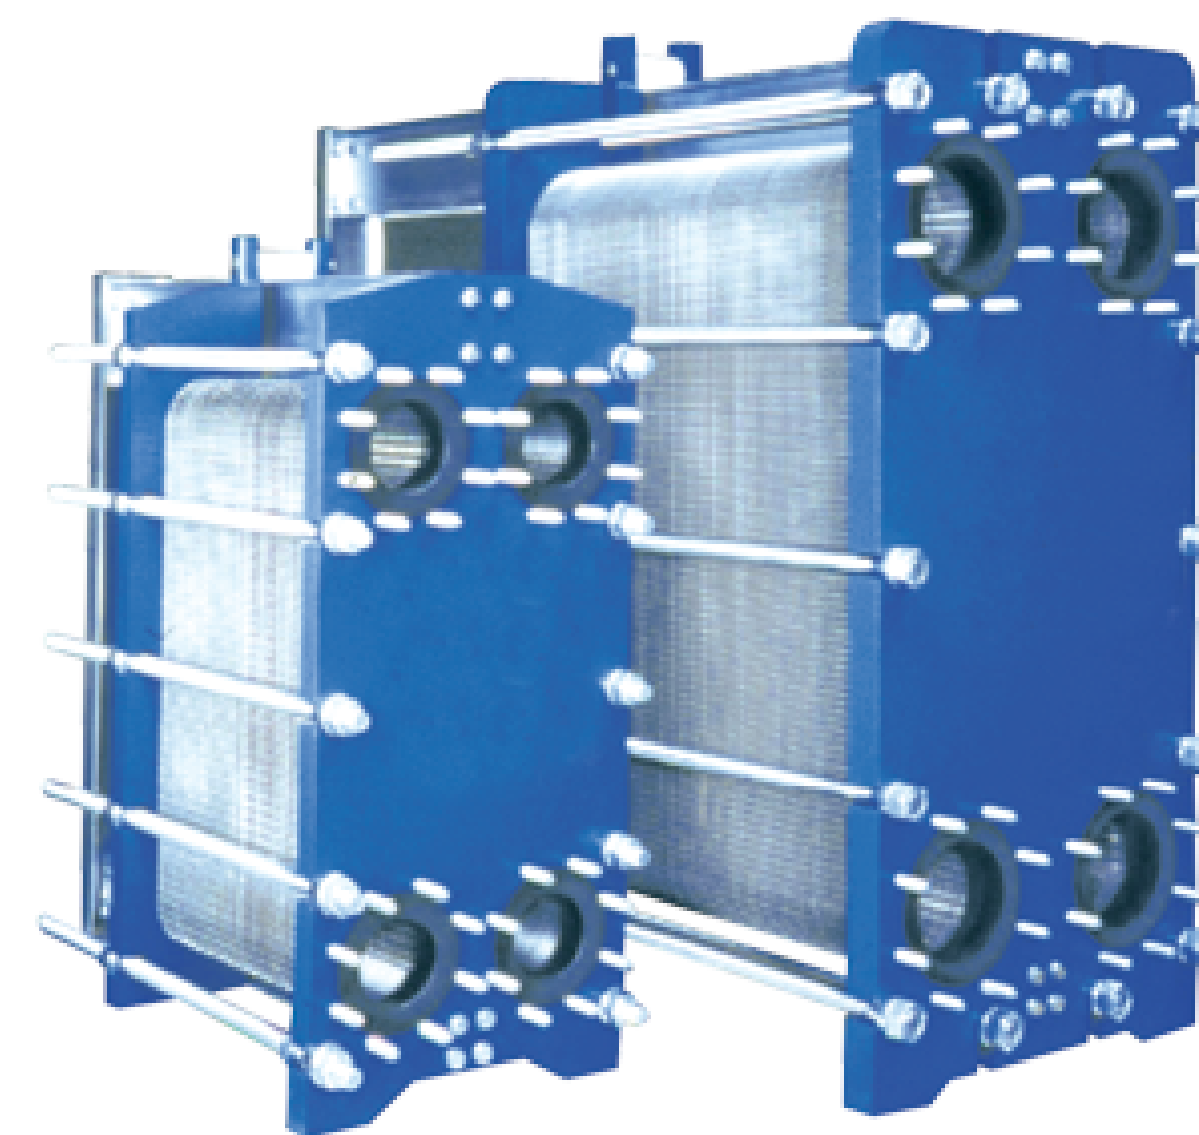

- *охлаждение сула
- *охлаждение молока
- *нагрев сиропов
- *нагрев и охлаждение масел
- *пастеризация (пиво, молоко)
- *охлаждение вина

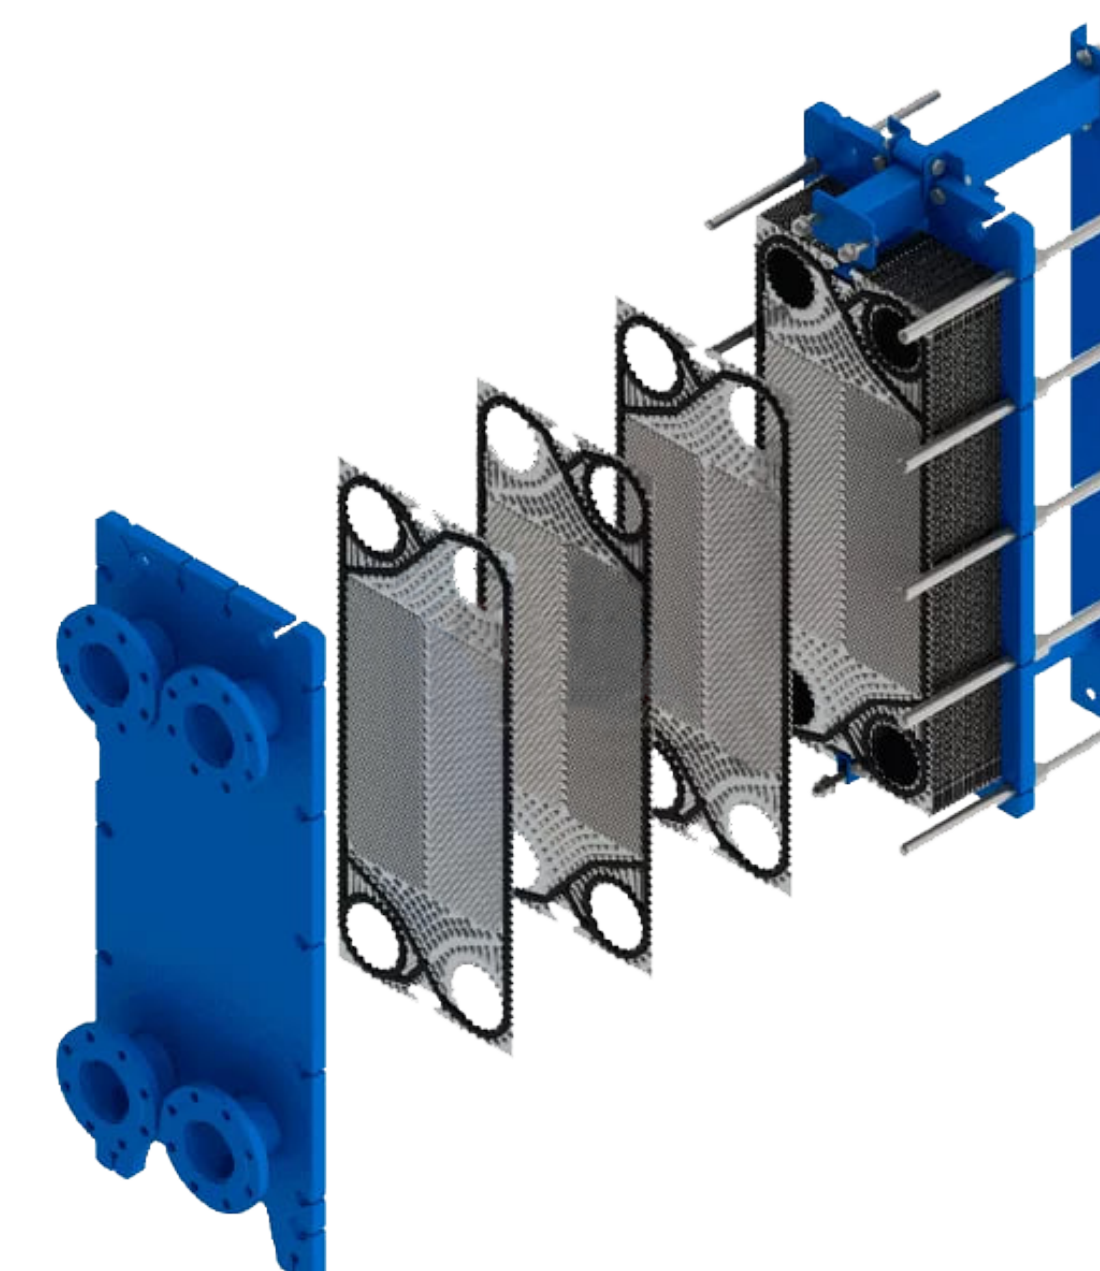


- нагреватель диффузного сока*
- нагреватель фильтрационного сока*
- нагреватель белой и зеленой патоки*
- охлаждение сточных вод*
- охлаждение промывной воды*

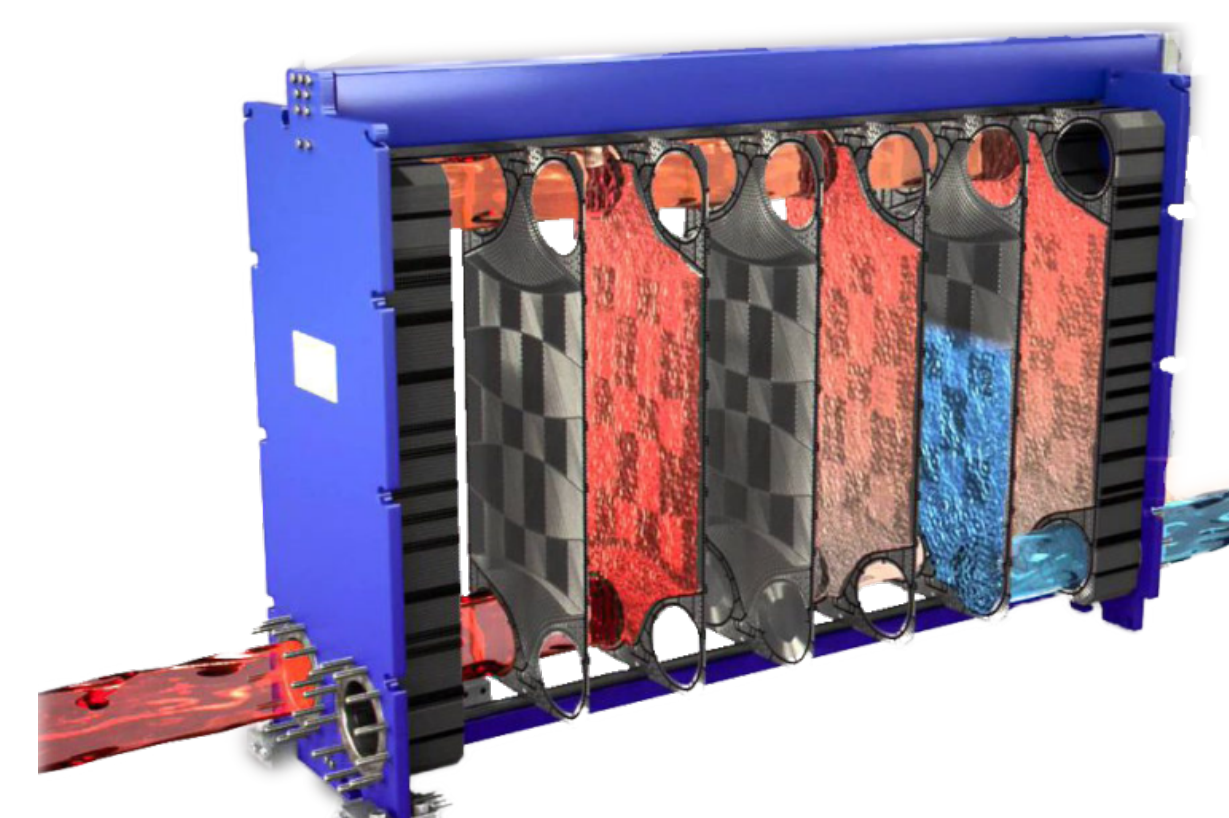

- *охлаждение щелочных и солевых растворов
- *охлаждение кислот
- *охлаждение серной кислоты
- *охлаждение циркуляционной воды
- *испарение сточных вод.



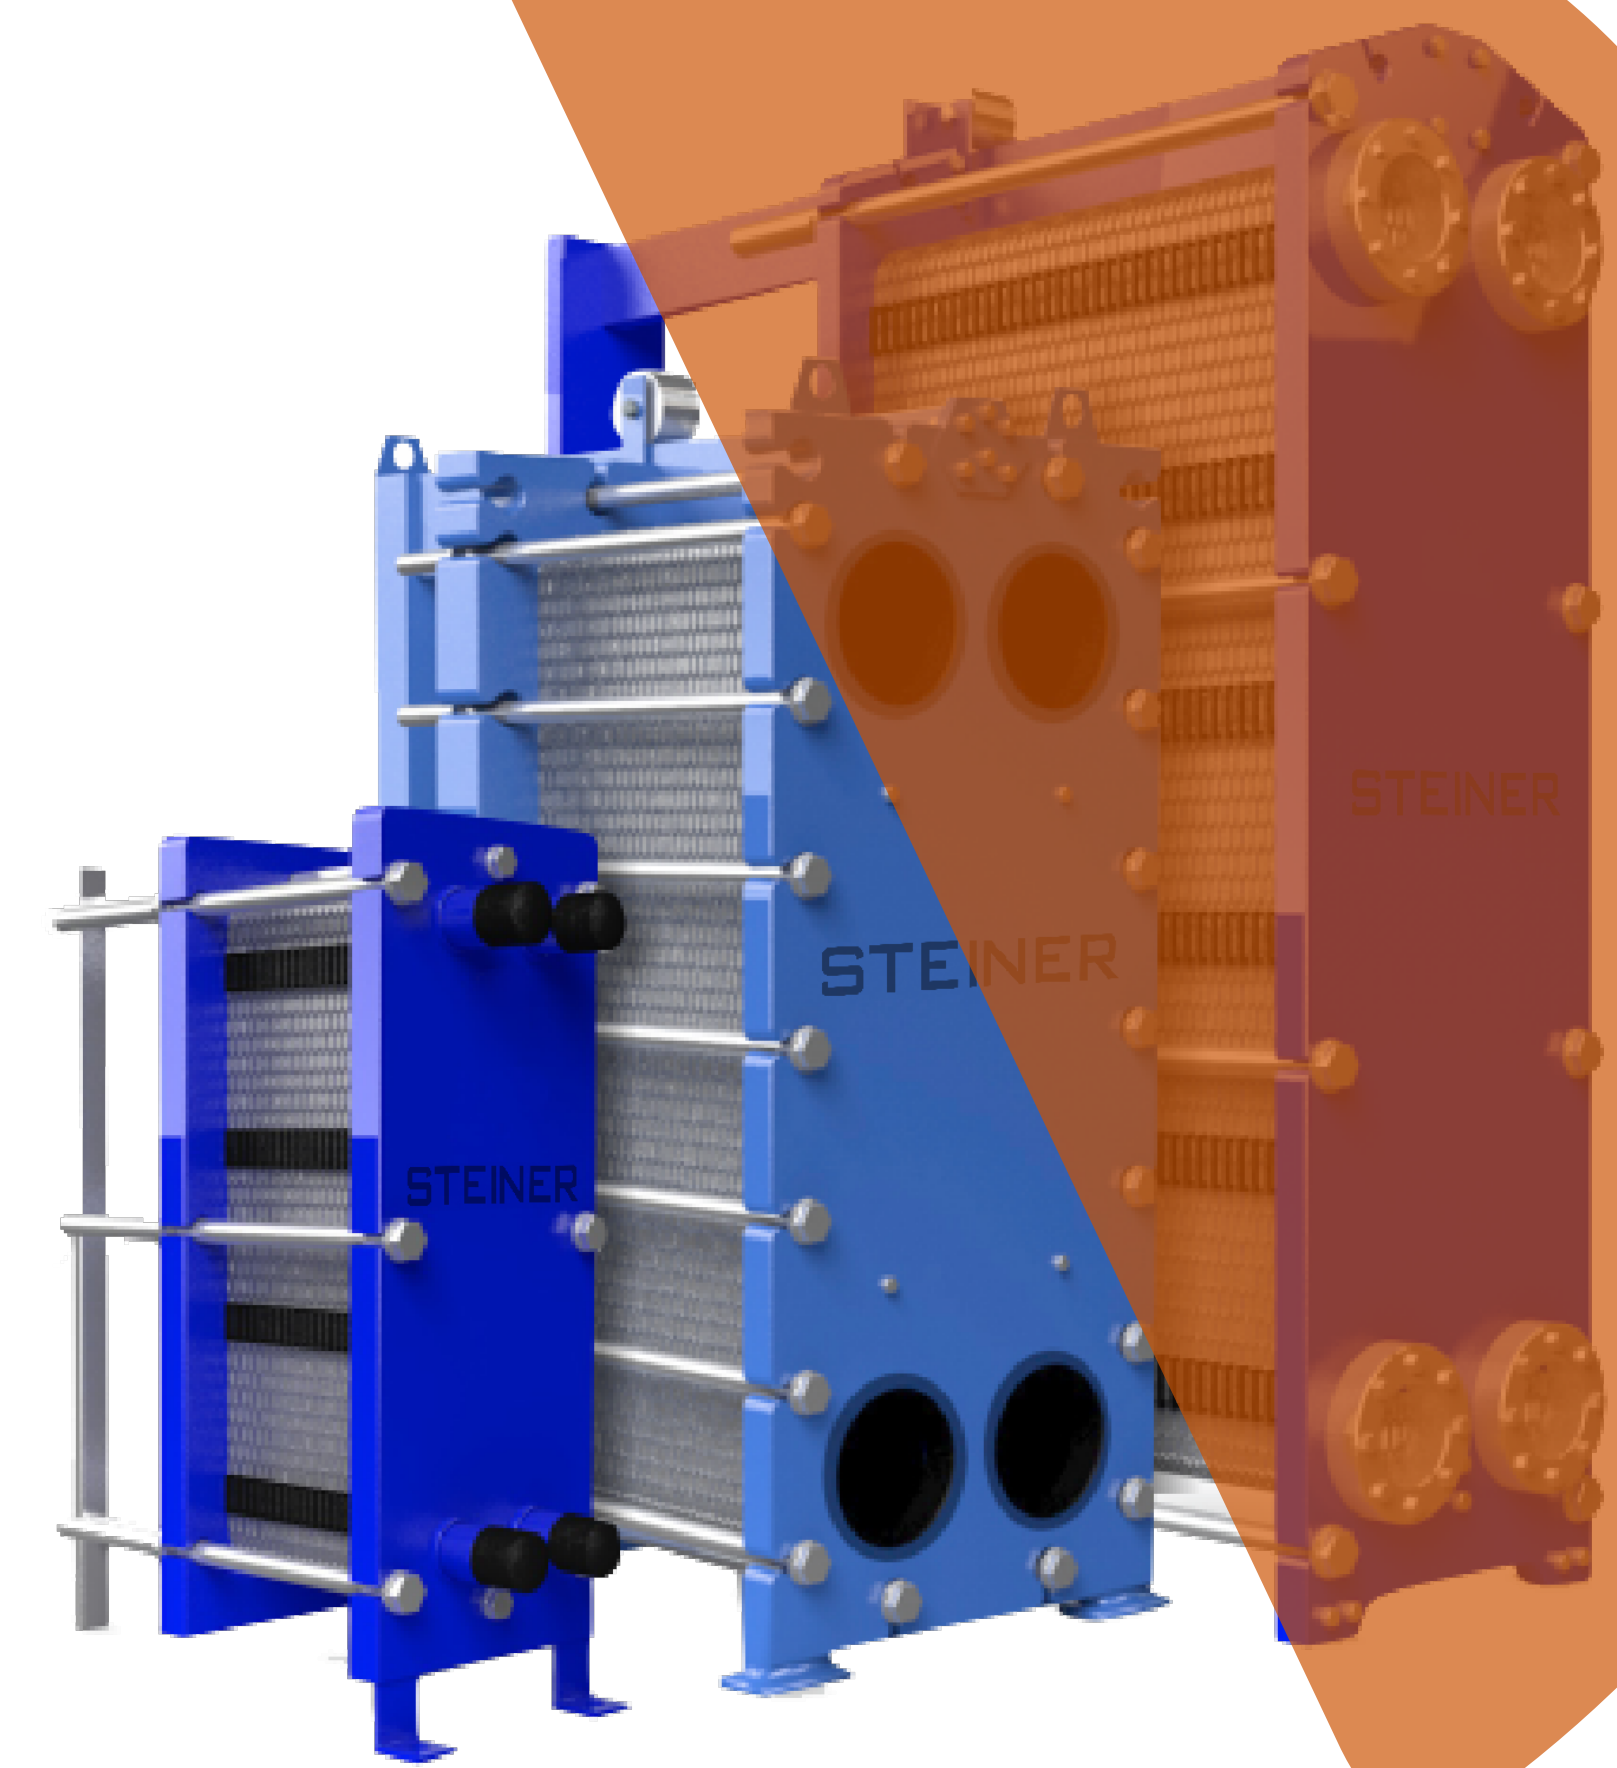

Alfa Laval, Gea Kelvion, APV/SPX, Schmidt-Bretten (Sigma), Fischer, Sondex, Danfoss

Контакты

Адрес
пер. Индустриальный, 23
офис 305
г. Киев, 03056, Украина

Телефон
+38 (044) 390-73-38

E-Mail
info@steiner.com.ua