



Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта



Lighting Technologies EVOLINE FLEX SIDE (1000) 12W 830 WH with connector Direct / Паспорт светильника


Место выхода света 1:

Изображение светильников дается в фирменном каталоге.

Классификация светильников по CIE: 98
CIE Flux Code: 45 77 94 98 100



Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

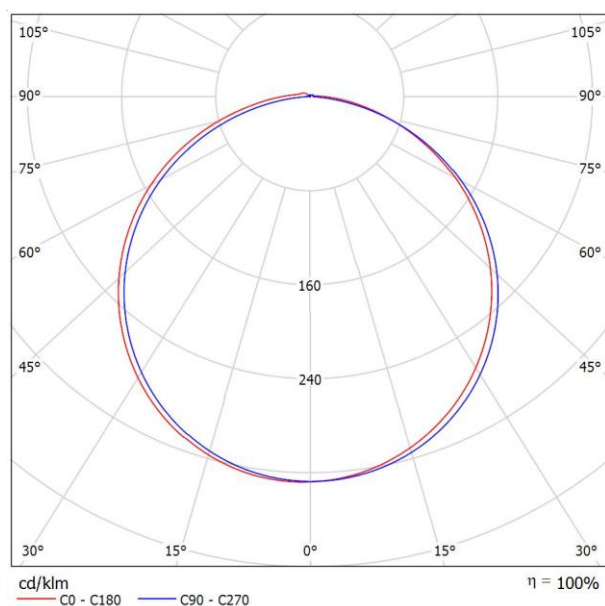

Из-за отсутствия свойств симметрии для
этому светильнику невозможно
представление таблицы UGR.




Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

Lighting Technologies KAMPI LED 30 black 3000K / Паспорт светильника

Место выхода света 1:

Изображение светильников дается в фирменном каталоге.

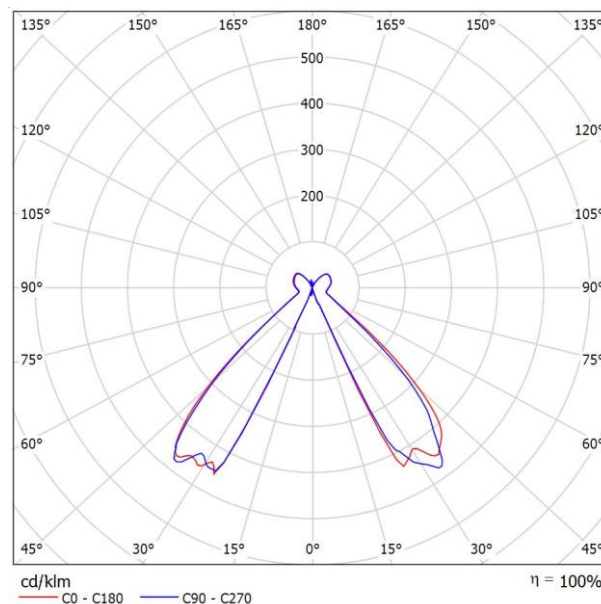

Классификация светильников по CIE: 78
CIE Flux Code: 49 86 94 78 100

Из-за отсутствия свойств симметрии для этому светильнику невозможно представление таблицы UGR.




Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

Lighting Technologies MINI LED 25W DW 830 SL / Паспорт светильника

Место выхода света 1:

Изображение светильников дается в фирменном каталоге.

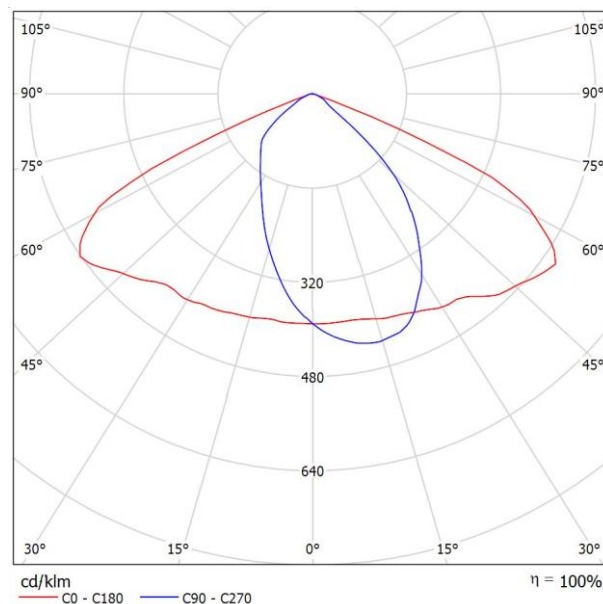

Классификация светильников по CIE: 100
CIE Flux Code: 53 90 99 100 100

Из-за отсутствия свойств симметрии для этому светильнику невозможно представление таблицы UGR.




Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

Lighting Technologies CLASSIC LED 35W OPL 830 RAL9005 / Паспорт светильника

Место выхода света 1:

Изображение светильников дается в фирменном каталоге.

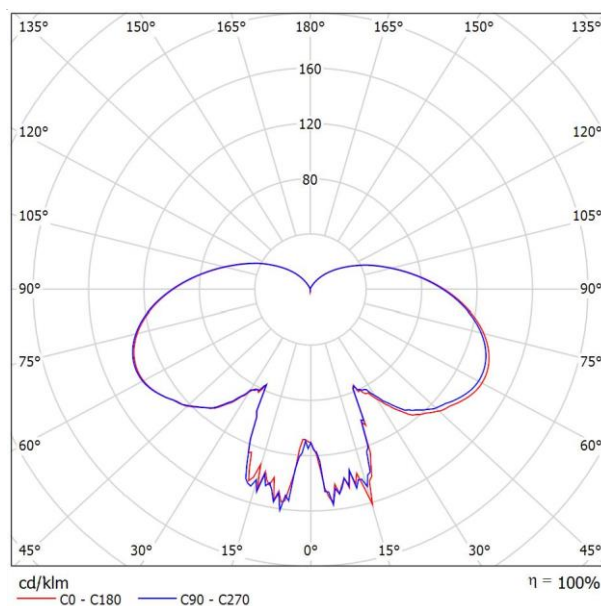

Классификация светильников по CIE: 76
CIE Flux Code: 23 49 77 76 100

Из-за отсутствия свойств симметрии для этому светильнику невозможно представление таблицы UGR.




Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

Lighting Technologies KVARTA LED 2x8W D18 840 SL / Паспорт светильника

Место выхода света 1:

Изображение светильников дается в фирменном каталоге.

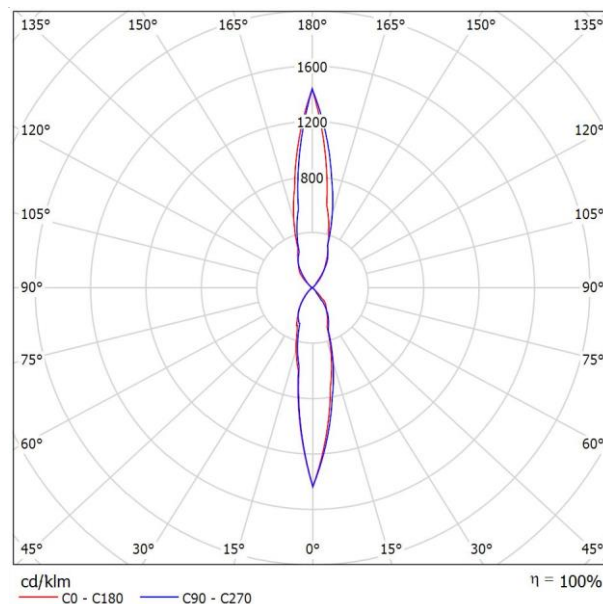

Классификация светильников по CIE: 50
CIE Flux Code: 88 98 99 50 100

Из-за отсутствия свойств симметрии для этому светильнику невозможно представление таблицы UGR.




Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

ООО "Иллюминекс Светильник светодиодный АСС-10-УЛ Архитектурное освещение / Паспорт светильника

Место выхода света 1:

Изображение светильников дается в фирменном каталоге.

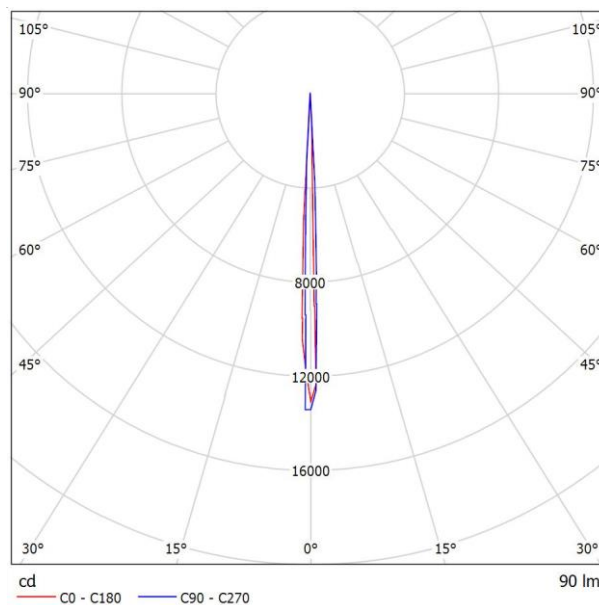

Классификация светильников по CIE: 100
CIE Flux Code: 93 98 99 100 105

Из-за отсутствия свойств симметрии для этому светильнику невозможно представление таблицы UGR.




Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

ООО "Иллюминекс Светильник светодиодный АСС-10-УЛ4 Архитектурное освещение / Паспорт светильника

Место выхода света 1:

Изображение светильников дается в фирменном каталоге.

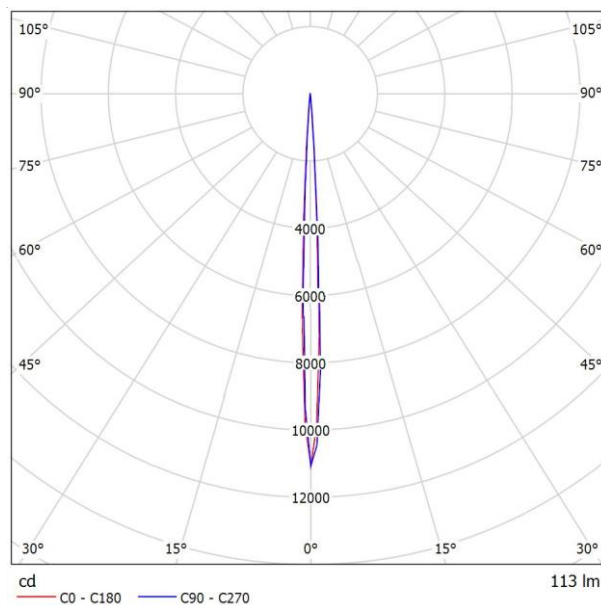

Классификация светильников по CIE: 100
CIE Flux Code: 94 98 100 100 101

Из-за отсутствия свойств симметрии для этому светильнику невозможно представление таблицы UGR.




Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

Lighting Technologies DAMIN LED 30W 840 BL / Паспорт светильника

Место выхода света 1:

Изображение светильников дается в фирменном каталоге.

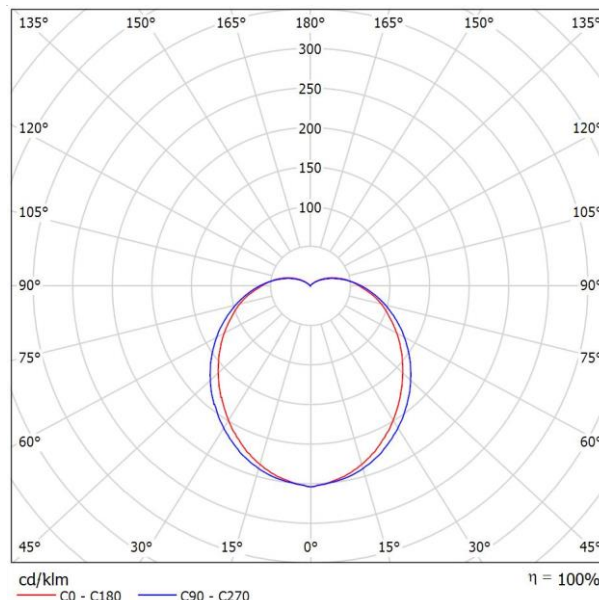

Классификация светильников по CIE: 87
CIE Flux Code: 38 66 86 87 100

Из-за отсутствия свойств симметрии для этому светильнику невозможно представление таблицы UGR.




Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

Lighting Technologies HB LED 50 D120 5000K G3 / Паспорт светильника

Место выхода света 1:

Изображение светильников дается в фирменном каталоге.

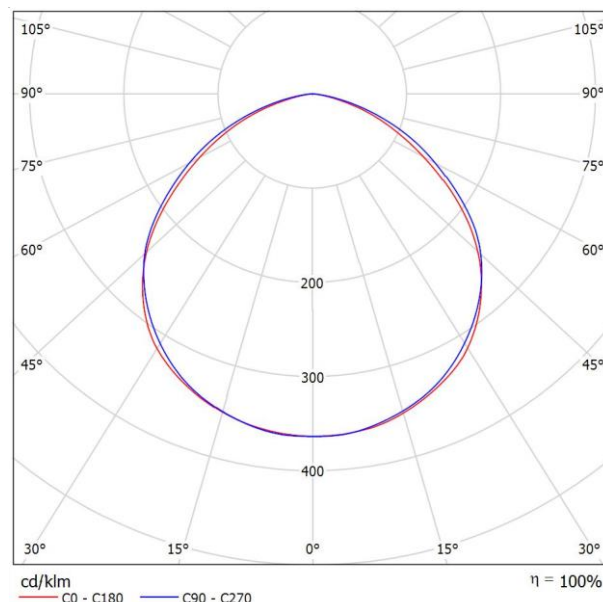


Классификация светильников по CIE: 100
CIE Flux Code: 50 84 98 100 100

Из-за отсутствия свойств симметрии для этому светильнику невозможно представление таблицы UGR.



Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

Наружная сцена 1 / Данные компоновки

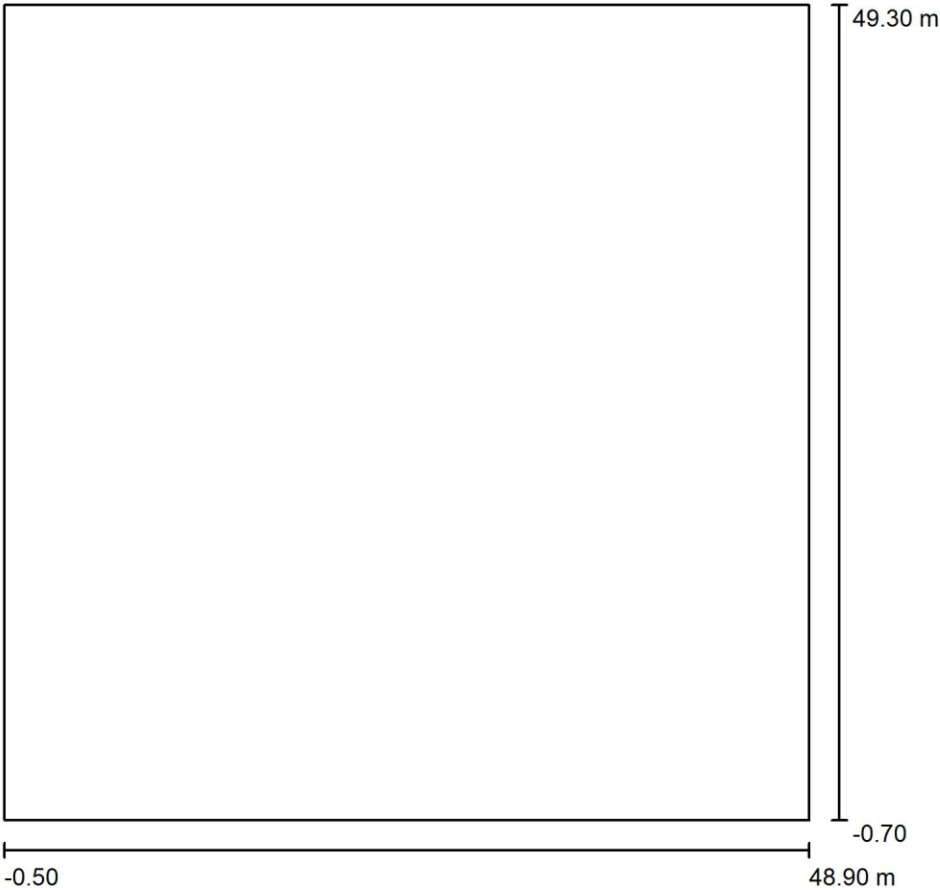

Коэффициент эксплуатации: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 2.0% Масштаб 1:464

Ведомость светильников

№	Шт.	Обозначение (Поправочный коэффициент)	Φ (Светильник) [lm]	Φ (Лампы) [lm]	P [W]
1	1	Lighting Technologies DAMIN LED 30W 840 BL (1.000)	2800	2800	30.0
2	18	Lighting Technologies KVARTA LED 2x8W D18 840 SL (1.000)	1500	1500	16.0
3	5	Lighting Technologies MINI LED 25W DW 830 SL (1.000)	3100	3100	24.0
Всего:			45300	Всего: 45300	438.0



Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

Наружная сцена 1 / Ведомость светильников

1 шт.	Lighting Technologies DAMIN LED 30W 840 BL № изделия: Световой поток (Светильник): 2800 lm Световой поток (Лампы): 2800 lm Мощность светильников: 30.0 W Классификация светильников по CIE: 87 CIE Flux Code: 38 66 86 87 100 Комплектация: 1 x LED (Поправочный коэффициент 1.000).	Изображение светильников дается в фирменном каталоге.	
18 шт.	Lighting Technologies KVARTA LED 2x8W D18 840 SL № изделия: Световой поток (Светильник): 1500 lm Световой поток (Лампы): 1500 lm Мощность светильников: 16.0 W Классификация светильников по CIE: 50 CIE Flux Code: 88 98 99 50 100 Комплектация: 2 x LED (Поправочный коэффициент 1.000).	Изображение светильников дается в фирменном каталоге.	
5 шт.	Lighting Technologies MINI LED 25W DW 830 SL № изделия: Световой поток (Светильник): 3100 lm Световой поток (Лампы): 3100 lm Мощность светильников: 24.0 W Классификация светильников по CIE: 100 CIE Flux Code: 53 90 99 100 100 Комплектация: 1 x LED (Поправочный коэффициент 1.000).	Изображение светильников дается в фирменном каталоге.	